ポスター用スタンド看板ロウハーフ 取扱説明書

PSSK-BOYLKH

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

- ステイ時開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
- 屋外で使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
- 透明のアクリル板と黒・白のアクリル板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので、取り外してご使用下さい。(アクリル板/茶色・複合板/透明)
- 梱包資材として、エアーパッキンの他、白(黒)の細長い板をダンボールの補強として利用しております。後使用時には不要となりますので破棄して下さい。

付属品



パネル接続用ボルト 2セット



スパナ

・2枚のスタンドを付属品を使用し繋ぎ合わせて下さい。
・BO(横型)のポスターがセットできるスタンドとして使用できます。

・スタンドを繋がない場合はB1(縦型)のポスターをセットできる2台のスタンドとしても使用できます。

パネルの取り付け方法



①
2枚のスタンドを並べ立てます。
この時、スタンドは半分開いたくらいで止めて、立てておくと作業しやすいです。
但し、転倒にはご注意下さい。

※スタンドには右用、左用がありますので注意して下さい。
裏側のフレーム側面にある接続用のボルト穴を合わせます。
接続側の側面はピッタリと繋がる仕様になっています。





②

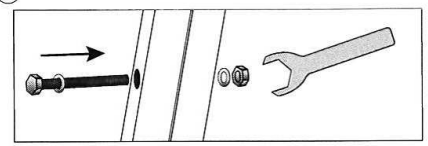

裏側の接続部分を合わせ、穴にボルトを通し上部と下部の2ヶ所を固定します。
付属のボルトをスパナでしっかりと締めて下さい。

⚠注意
固定箇所は上部と下部に1ヶ所ずつ合計2箇所あります。ボルトがまっすぐ通っているか、ボルトがしっかりと締まっているか、確認して下さい。しっかり通っていない場合外れたり、転倒の原因になる恐れがあります。



スタンドを完全に開き完成です。

ポスターの付け方・交換方法

①4角と中央の化粧ビスを回して取り外しアクリル板(透明2mm)を取り外す。

※ご注意:透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。
取り外してご使用下さい。

②アルミ複合板(黒・白)3mmにポスターをセットし、アクリル板(透明2mm)を戻す。

※アルミ複合版には保護用シートが貼ってあります。
取り外してご使用下さい。
※ポスターをセットする際、両面テープなどで軽く貼り付けておくとズレにくくなります。

③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。



※ビス止めは8箇所あります。

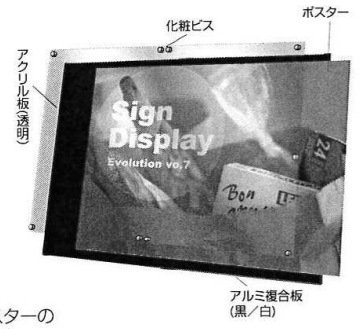

※片面・両面共にポスターの交換方法は同じです。

ポスタースタンド2台として使用する場合

2台を接続せずに、単独で使用する事もできます。
2台として使用する際も、使用法は変わりません。

①4角の化粧ビスを回して取り外しアクリル板(透明2mm)を取り外す。
※ご注意:透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。
取り外してご使用下さい。

②アルミ複合板(黒・白)3mmにポスターをセットし、アクリル板(透明2mm)を戻す。
※アルミ複合版には保護用シートが貼ってあります。
取り外してご使用下さい。
※ポスターをセットする際、両面テープなどで軽く貼り付けておくとズレにくくなります。

③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。

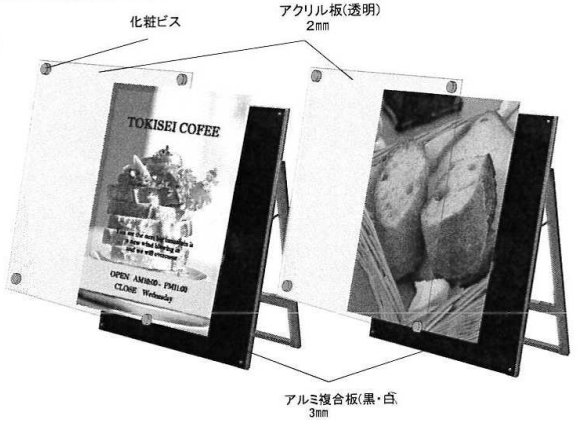

ワンタッチステイの収納方法

①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。

②指で下に押し込み脚部が重なり合わさるまで押し込めば収納時の写真のようになります。

〔収納時〕







⚠注意 ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい

商品案内



分割式では無いBO横型スタンドのPSSK−BOYLシリーズもございます。